

Wil jij ook  
**AAN  
DACHT**  
voor jouw merk?



Aanleverspecificaties





# Inhoudsopgave



Digitaal bestand	5
Bestand omzetten naar 1.3	7
A0	11
Abri	13
Bisonyldoek bestand	15



# Digitaal bestand

Als je een digitaal bestand **(1.3)** wenst aan te leveren, zodat wij voor de productie kunnen zorgen, dienen de bestanden aan onderstaande specificaties te voldoen:

## Opmaak van A0 poster:

- Het digitale bestand wordt in het netto formaat opgemaakt.
- De opmaak dient, bij full colour, in CMYK opgebouwd te zijn.
- PMS/steunkleuren dienen ook naar CMYK vertaald te worden (optie steunkleur staat uit).
- Afbeeldingen (foto's) dienen, voor een goede kwaliteit, 300 dpi te zijn (in het netto formaat).
- Om te voorkomen dat er tijdens het drukproces problemen voor komen door lettertypen, is het raadzaam deze om te zetten in lettercontouren (wanneer de poster in Illustrator is opgemaakt).
- Wanneer er meerdere lagen in het ontwerp zijn toegepast, breng deze dan naar één laag voordat er een pdf (PDF/X-1a:2001 en 1.3) wordt gemaakt.

## Controle van aangeleverde **(1.3)** bestand:

- Alvorens het drukbaar bestand in productie gaat, controleren wij het bestand op volledigheid.
- De PDF dient hierbij als referentie en zal op een beeldscherm worden beoordeeld.
- Afwijkingen in scherpste, kleuren en nuances kunnen zich voordoen wanneer bovengenoemde specificaties niet in acht worden genomen.
- ESH Media is niet verantwoordelijk voor spelling- en letterfouten.

## Aanleveren van een drukbaar bestand:

- Digitaal bestand dient **21 dagen** voorafgaand aan de plaatsing van jouw campagne aangeleverd te worden bij ESH Media. Eerder mag natuurlijk ook. Later = spoedkosten.
- Bestanden tot 10 mb per e-mail verzenden naar [info@eshmedia.nl](mailto:info@eshmedia.nl)
- Bestanden groter dan 10 mb kunnen verzonden worden via [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)
- Deze online service is gratis, voor vragen over de service kan je terecht bij jouw contactpersoon.

### LET OP:

- **Adobe Acrobat PDF-file 2001, compatibiliteit: Acrobat 4 (PDF 1.3) (zie volgende pagina voor meer uitleg).**

Wij drukken en leveren te allen tijde posters met het FSC-keurmerk. Graag ontvangen wij van jou ook posters met het FSC-keurmerk. Een beter milieu begint bij jezelf.




## Afmetingen van de A0 poster

### Bladspiegel

- 841 x 1189 mm.
- Dit is het netto formaat, afloop 40 mm aan de linker-, boven- en rechterkant. Aan de onderkant is er een afloop van 50 mm.

### Zetspiegel

- 761 x 1099 mm.
- Tekst en logo's dienen binnen deze ruimte te worden opgemaakt, zodat alle informatie in het zichtvlak valt van de A0 displays.

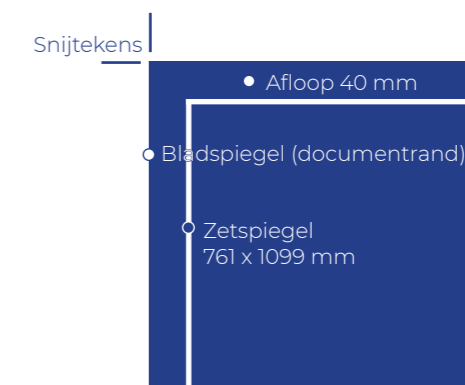




# Bestand omzetten naar 1.3


Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je bestanden kunt omzetten naar de juiste compatibiliteit in InDesign of via Adobe Acrobat. Het is ontzettend belangrijk om de bestanden op de juiste manier aan te leveren. Hierdoor zorgen we er samen voor dat we fouten in de bestanden kunnen voorkomen.

## Bestanden omzetten vanuit Adobe InDesign

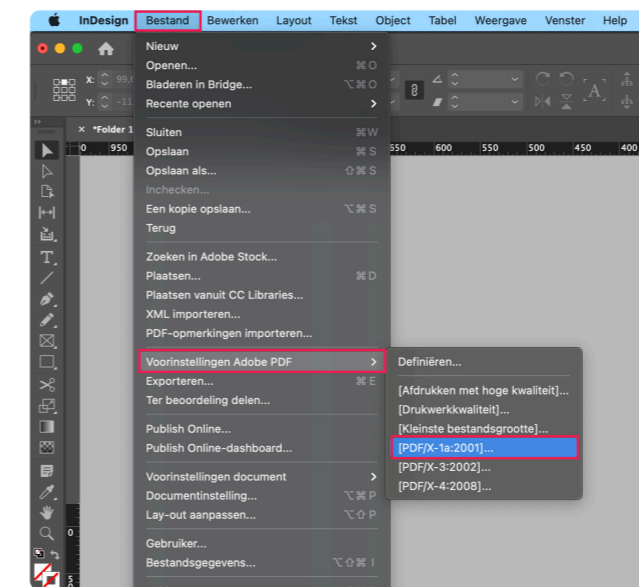

! Om dit programma te kunnen gebruiken moet u Adobe InDesign tot u beschikking hebben


- 1 Open het bestand in InDesign
- 2 Ga linksbovenin naar het menu en klik op **Bestand**
- 3 Klik vervolgens op **Voorinstellingen Adobe PDF**
- 4 Vanuit daar selecteer je de optie **[PDF/X-1a:2001]**
- 5 Geef het bestand de juiste naam en begin met exporteren

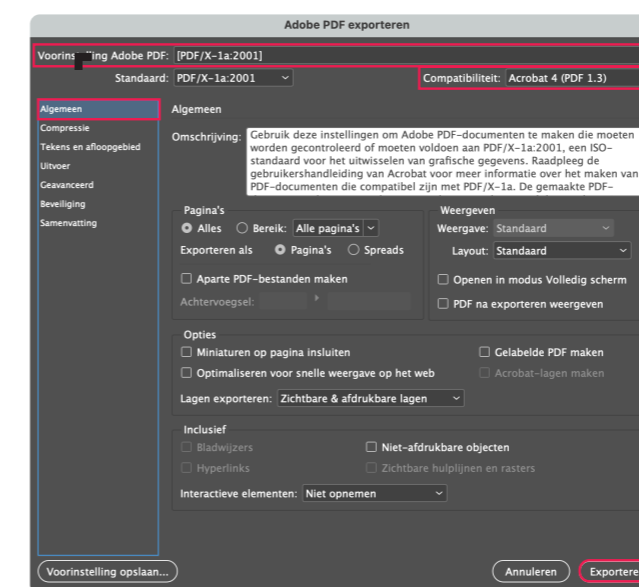

- 6 Selecteer aan de linkerkant **Algemeen**
- 7 Controleer aan de bovenkant of de voorinstelling Adobe PDF op: **[PDF/X-1a:2001]** staat
- 8 Controleer of de compatibiliteit op: **Acrobat 4 (PDF 1.3)** staat
- 9 Klik rechtsonderin op **Exporteren**




## Bestanden omzetten vanuit Adobe Acrobat DC

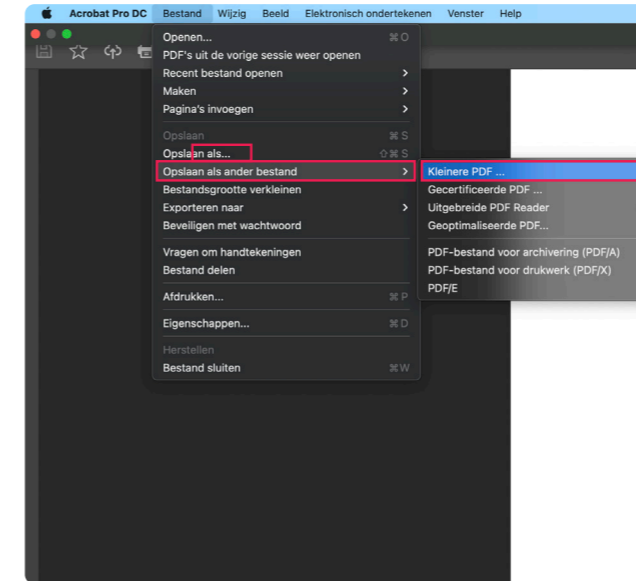

! Om dit programma te kunnen gebruiken moet u Adobe Acrobat DC tot u beschikking hebben

- 1 Open het bestand in Adobe Acrobat
- 2 Ga linksbovenin naar het menu en klik op **Bestand**
- 3 Klik vervolgens op **Opslaan als ander bestand**
- 4 Vanuit daar selecteer je de optie **Kleinere PDF**

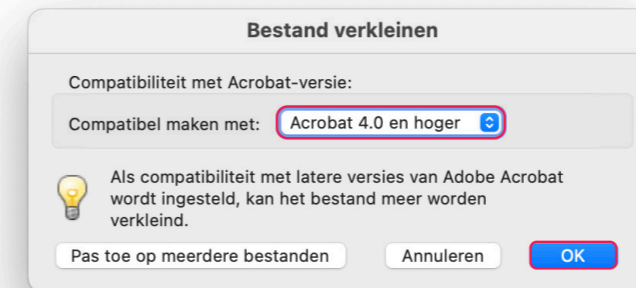

- 5 Selecteer de optie **Compatibel maken met: Acrobat 4.0 en hoger**
- 6 Klik op **OK**
- 7 Geef het bestand de juiste naam en begin met exporteren

## Bestanden controleren in Adobe Acrobat en Adobe Acrobat Reader

Wil je voor de zekerheid controleren of het bestand op de juiste manier is geëxporteerd? Met deze stappen kun je controleren of het exporteren gelukt is:

Open het bestand > Klik op de rechtermuisknop > **Documenteigenschappen** > **Beschrijving** > bekijk onder **Geavanceerd** > **PDF-versie** > of daar **1.3 (Acrobat 4.x)** staat.

Komt u er zelf niet uit? Wij staan voor u klaar om het bestand naar de juiste compatibiliteit om te zetten. Als het blijkt dat dit meer tijd vergt dan gedacht, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.



Als je de A0 posters wenst aan te leveren, dienen de posters aan onderstaande specificaties te voldoen:

**Aantal aan te leveren posters:**

- In de orderbevestiging wordt het aantal benodigde posters vermeld welke nodig zijn voor jouw campagne. Als je de posters zelf aanlevert, vragen wij een aantal extra posters. Deze posters gebruiken wij voor het geval er één scheurt tijdens het verwerkingsproces.

**Aanlevertermijn:**

- Uiterlijk **21 dagen** voor de plaatsing van jouw campagne dienen de posters bij ESH Media aanwezig te zijn. Eerder mag natuurlijk ook.

Wij drukken en leveren te allen tijde posters met het FSC-keurmerk. Graag ontvangen wij van jou ook posters met het FSC-keurmerk. Een beter milieu begint bij jezelf.



**Afmetingen & papiersoort**

Afmetingen van de A0 poster


- 841 x 1189 mm.
- Let er op dat het frame over de poster valt, 40 mm aan de linker-, boven- en rechterkant. Aan de onderkant is er een afloop van 50 mm.

Papiersoort van de A0 poster

- 120 grams uncoated Blueback papier.
- Gedrukte posters op gesatineerd MC papier kunnen wij niet verwerken.

**Aanleveradres**

ESH Media  
Kromwijk 4A  
3442 AG Woerden

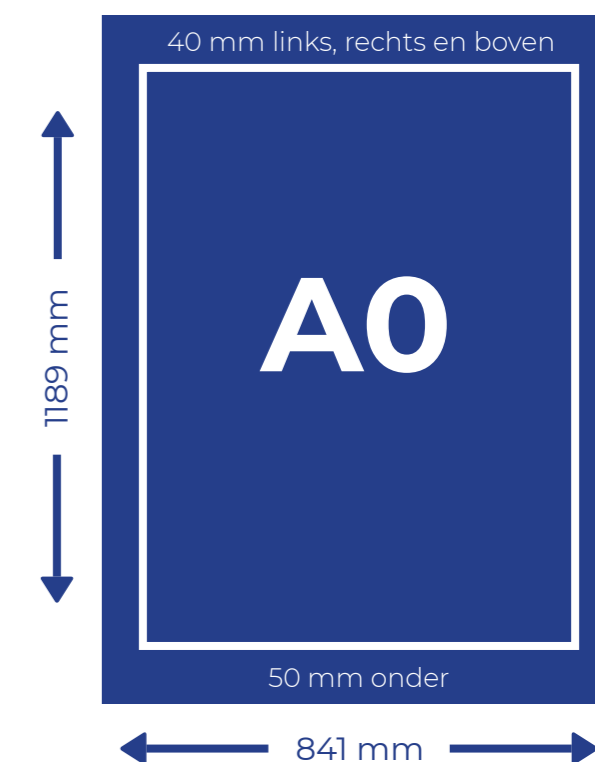

Om een (reclame-)boodschap op een passende manier onder de aandacht te brengen kunnen de ervaren medewerkers van ons bedrijf jou hierover adviseren. Wij kijken verder dan alleen het ontwerp en nemen jouw doel(-en) als uitgangspunt. Bepalend voor het succes van een reclamecampagne is dat het past bij jouw organisatie, dat het jouw doelgroep bereikt, aanspreekt en aanzet tot de gewenste actie. ESH Media is ook in deze discipline een ervaren partner bij het overbrengen van jouw boodschap en het bereiken van jouw doelen door opvallende, herkenbare, begrijpelijke en relevante ontwerpen.



Als je de abri's wenst aan te leveren, dienen de abri's aan onderstaande specificaties te voldoen:

#### Aantal aan te leveren abri's:

- In de orderbevestiging wordt het aantal benodigde abri's vermeld welke nodig zijn voor jouw campagne. Als je de posters zelf aanlevert, vragen wij een aantal extra posters. Deze posters gebruiken wij voor het geval er één scheurt tijdens het verwerkingsproces.

#### Aanlevertermijn:

- Uiterlijk **21 dagen** voor de plaatsing van jouw campagne dienen de posters bij ESH Media aanwezig te zijn. Eerder mag natuurlijk ook.

Wij drukken en leveren te allen tijde posters met het FSC-keurmerk. Graag ontvangen wij van jou ook posters met het FSC-keurmerk. Een beter milieu begint bij jezelf.



#### Afmetingen & papiersoort

Afmetingen van de abri


- 1160 x 1750 mm.
- Let er op dat het frame over de poster valt. Rondom is er een afloop van 40 mm.

Papiersoort van de abri

- Polypropyleen

#### Aanleveradres

ESH Media  
Kromwijk 4A  
3442 AG Woerden

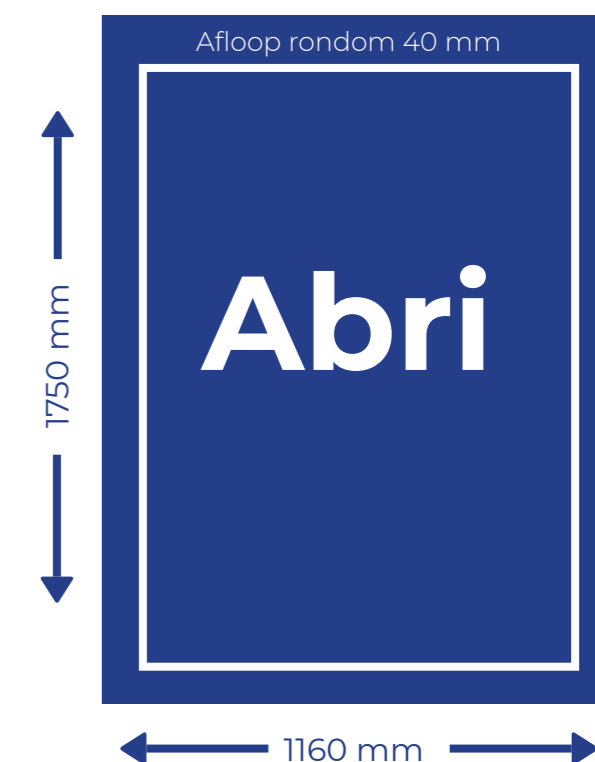

Om een (reclame-)boodschap op een passende manier onder de aandacht te brengen kunnen de ervaren medewerkers van ons bedrijf jou hierover adviseren. Wij kijken verder dan alleen het ontwerp en nemen jouw doel(-en) als uitgangspunt. Bepalend voor het succes van een reclamecampagne is dat het past bij jouw organisatie, dat het jouw doelgroep bereikt, aanspreekt en aanzet tot de gewenste actie. ESH Media is ook in deze discipline een ervaren partner bij het overbrengen van jouw boodschap en het bereiken van jouw doelen door opvallende, herkenbare, begrijpelijke en relevante ontwerpen.



# Bisonyldoek bestand



Voor de productie van bisonyldoeken op het moving billboard, dien je aan onderstaande specificaties te voldoen:

## Opmaak van bisonyldoek:

- Het digitale bestand wordt in het netto formaat opgemaakt.
- Het doek wordt opgemaakt in het programma Illustrator.
- De opmaak dient, bij full colour, in CMYK opgebouwd te zijn.
- PMS/steunkleuren dienen ook naar CMYK vertaald te worden (optie steunkleur staat uit).
- Afbeeldingen (foto's) dienen voor een goede kwaliteit 300 dpi te zijn (in het netto formaat).
- Om te voorkomen dat er tijdens het drukproces problemen voorkomen door lettertypen, is het raadzaam deze om te zetten in lettercontouren (wanneer de poster in Illustrator is opgemaakt).
- Wanneer er meerdere lagen in het ontwerp zijn toegepast, breng deze dan naar één laag voordat er een pdf in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit) wordt gemaakt.

## Controle van aangeleverde bestanden:

- Alvorens het drukklaar bestand in productie gaat, controleren wij het bestand op volledigheid.
- De PDF dient hierbij als referentie en zal op een beeldscherm worden beoordeeld.
- Afwijkingen in scherpste, kleuren en nuances kunnen zich voordoen wanneer bovengenoemde specificaties niet in acht worden genomen.
- ESH Media is niet verantwoordelijk voor spelling- en letterfouten.

## Aanleveren van bestand:

- Digitaal bestand dient **21 dagen** voorafgaand aan de plaatsing van jouw campagne aangeleverd te worden bij ESH Media. Eerder mag natuurlijk ook. Later = spoedkosten.
- Adobe Acrobat PDF-file, bewaard in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit).
- Bestanden tot 10 mb per e-mail verzenden naar [info@eshmedia.nl](mailto:info@eshmedia.nl)
- Bestanden groter dan 10 mb kunnen verzonden worden via [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)
- Deze online service is gratis, voor vragen over de service kan je terecht bij jouw contactpersoon.

## Afmetingen

Afmetingen van het bisonyldoek

- 4230 x 2490 mm.
- Let er op dat het frame over het bisonyldoek valt. 195 mm aan de linker- en rechterkant. Aan de onder- en bovenkant is er een afloop van 175 mm.

